

**HOCO**HOLZ

# Effektiver Schallschutz

## Wenig Aufwand – große Wirkung

Eine einfache, aber effiziente Lösung für den Raum- und Trittschall zeigte HocoHolz, Eggenfelden/DE, von 14. bis 17. Januar auf der Domotex in Hannover. Mit der neuen Variante der HOCOfinish-Leiste wird Verarbeitern und Endverbraucher ein Mehrwert geboten.

Die Leisten sind nach wie vor unser Hauptgeschäft bei Hoco“, eröffneten Haas-Geschäftsführerin Dr. Tanja Haas-Lensing und Hoco-Geschäftsführer DI (FH) Heiko Seen das Gespräch auf der Domotex. Aus diesem Grund wird dieses Segment beständig vorangetrieben und HocoHolz ist immer auf der Suche nach Innovationen für seine Handelspartner und die Endverbraucher. Das neueste Ergebnis: die HOCOfinish.

### Schallproblematik in Angriff genommen

„Wir haben für das Problem der Beeinträchtigungen durch Schallübertragungen eine Lösung gefunden. Die neue HOCOfinish-Dichtleiste vermindert mit dem elastischen Dichtband die direkten Übertragungen von Raum- und Trittschall“, erklärte Seen. „Gemäß unseren Auswertungen reduziert sich der Schallschutz um bis zu 4 dB, denn die Schallübertragung zwischen Leiste und Wand beziehungsweise Boden wird eingedämmt“, ergänzte Haas-Lensing.

Die Dichtung wird flächenbündig in die Leiste eingebracht. HocoHolz führt die Dichtung in Anthrazit und Weiß im Programm. „Dadurch bildet sie optisch eine Einheit mit Wand oder Boden und wird quasi unsichtbar“, informierte Haas-Lensing. Künftig wird es in einer Vielzahl von Hoco-Sockelleisten die beiden Einführungen für die Wand- und Bodendichtleiste HOCOfinish geben.

Das Dichtband ist eine Kombination aus einem Kunststoffkeder mit dem hochelastischen

Schaumstoffband. Durch letzteres werden auch kleine Unregelmäßigkeiten an Wand oder Boden ausgeglichen. Mit dem Schaumstoffband ist eine aufwändige Verfüugung mit Silikon oder Acryl zur Abdichtung der Sockelleiste unnötig. Die Schall- und Dichtleiste HOCOfinish sorgt für eine gründliche Abdichtung und verhindert den Austritt von Staub, Insekten und Gerüchen aus dem Unterboden, informiert der Hersteller. Das Dichtband ist altersbeständig und wasserabweisend.

„Der Aufwand bei der Montage erhöht sich durch das Einstecken des Dichtbandes in die Fräsung nur minimal. Ebenso erhöht sich der Lageraufwand nicht erheblich. Nutzen und Mehrwert für die Händler und Verleger sind dafür aber umso höher“, verdeutlicht Haas-Lensing.

### Spezialist für Eichendielen

Beim Dreischichtparkett bietet HocoHolz eine Vielzahl an Ausführungen in Laubholz. Der kroatische Produktionsstandort Durdevac liegt in einem großen Eichenwuchsgebiet. Die Fertigung des Parketts umfasst unterschiedliche Größen und Qualität – von der klassischen Landhausdielen bis hin zum Gutsboden mit den markanten Abmessungen (bis 35 cm Breite und 5,5 m Länge). Für den Profi hat HocoHolz wieder die klassische Nut-Feder-Verbindung im Programm, damit der Boden verklebt werden kann. Auf Wunsch fertigt das Unternehmen aber die dreischichtige Variante mit einem Locksystem.


## > DATEN & FAKTEN

HOCO	
<b>Gründung:</b>	1984 Übernahme durch die Haas-Group, Falkenberg/DE
<b>Geschäftsführer:</b>	DI (FH) Heiko Seen
<b>Mitarbeiter:</b>	220
<b>Umsatz 2011:</b>	35 Mio. €
<b>Geplanter Umsatz 2012:</b>	41 Mio. €
<b>Niederlassungen:</b>	Standorte in Deutschland und Kroatien
<b>Produktion:</b>	20 Mio. lfm/J Leisten, rund 1 Mio. m <sup>2</sup> /J 2- und 3-Schichtparkett

Für edle Inszenierungen gibt es das Produkt HOCOstyle: In dieser Kollektion werden die Eichendielen mit individuellen Oberflächen angefertigt. Dafür wurde in Eggenfelden eigens eine neue Anlage installiert. Biologisch einwandfreie, oxidativ aushärtende Öle und Lacke setzen Akzente. Durch farbige Poren oder unterschiedliche Mattstufen entstehen einzigartige Böden. **MN**



**Zeigten die Neuheiten zur Domotex:** Haas-Geschäftsführer Xaver Haas und Dr. Tanja Haas-Lensing mit Hoco-Geschäftsführer DI (FH) Heiko Seen (v. li.)

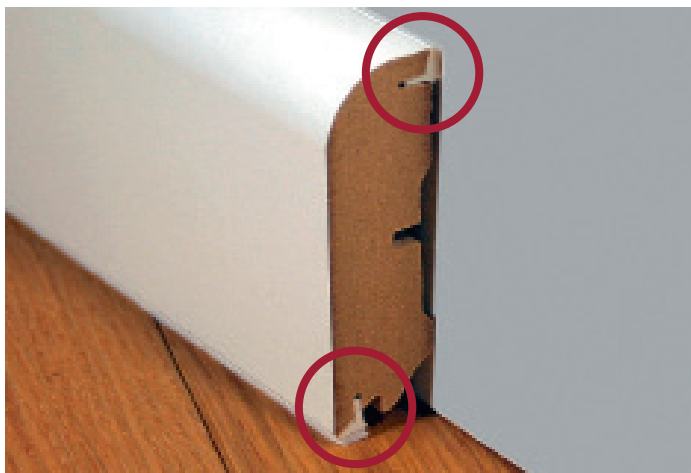

**Schall- und Dichtleiste HOCOfinish** reduziert durch das Schaumstoffband den Raum- und Trittschall um bis zu 4 dB

Bildquelle: HocoHolz, Nöster (1)



**Die kleine Prinzessin fühlt sich sichtlich wohl** auf den HOCOstyle-Eichendielen Opal mit gebürsteter und gefaseter Oberfläche, oxidativ geölt